

ROCONSA

C/ Juan Bautista de Toledo, 30
28002 · Madrid · España
T.: 91 413 51 14 · 902 300 340
comercial@roconsa.com

www.roconsa.com

ROCONSA

200


SERIE TÉCNICA

GRAN ESCANDALLO

2

Certificación ROCONSA
NIVEL 2

- › Estructura de marco y puerta de acero (acorazada)
- › **Cerradura multipunto con escudo de seguridad** y cilindro con llave de obra
- › Puerta con solape, tableros intercambiables, junta de estanqueidad, limitador de apertura y cortavientos automático
- › Certificación ROCONSA **NIVEL 2**

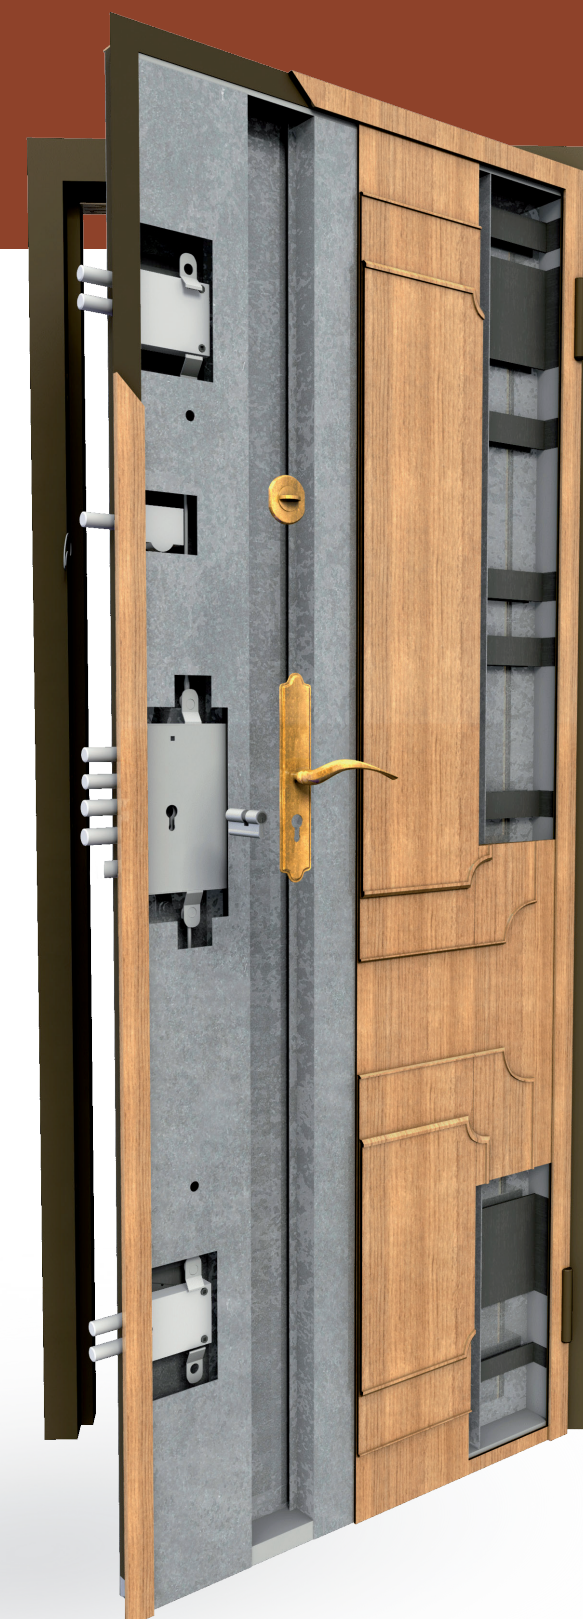

ROCONSA



200

SERIE TÉCNICA

★★★★★

CERTIFICACIÓN DE SEGURIDAD ROCONSA PARA:
CONJUNTO DE PUERTA Y MARCO Y DISPOSITIVOS DE CIERRE. NIVEL 2

- Aporta una resistencia **BUENA** frente a **RATERILLOS**
- Aporta una **resistencia MEDIA** con respecto a **ladrones OPORTUNISTAS**
- Puerta que aporta más seguridad que las puertas blindadas
- **Difícilmente** aperturable por **raterillos**
- **RESISTENCIA ACEPTABLE** al apalancamiento para ladrón con bajos conocimientos y poca experiencia
- Tiene ciertas ventajas funcionales con respecto a las puertas blindadas, como regulaciones en la instalación, durabilidad a medio largo plazo, especialmente para puertas a intemperie, intercambiabilidad de tableros y aislamiento
- Para clientes con **requerimientos de SEGURIDAD BAJOS**


➤ Se fabrica en **todo tipo de acabados imaginables**

MEDIDAS ESTÁNDAR	
HOJA	HUECO
202 x 82	207 x 92
202 x 92	207 x 102

CLASE 3
Según Norma UNE-EN 1627/1999

Funciones

- Solape en largueros y cabecero con junta de recuperación que mejora la estanqueidad y el aislamiento
- Tablero interior y exterior intercambiables
- Limitador de apertura embutido por canto
- Cortavientos automático oculto

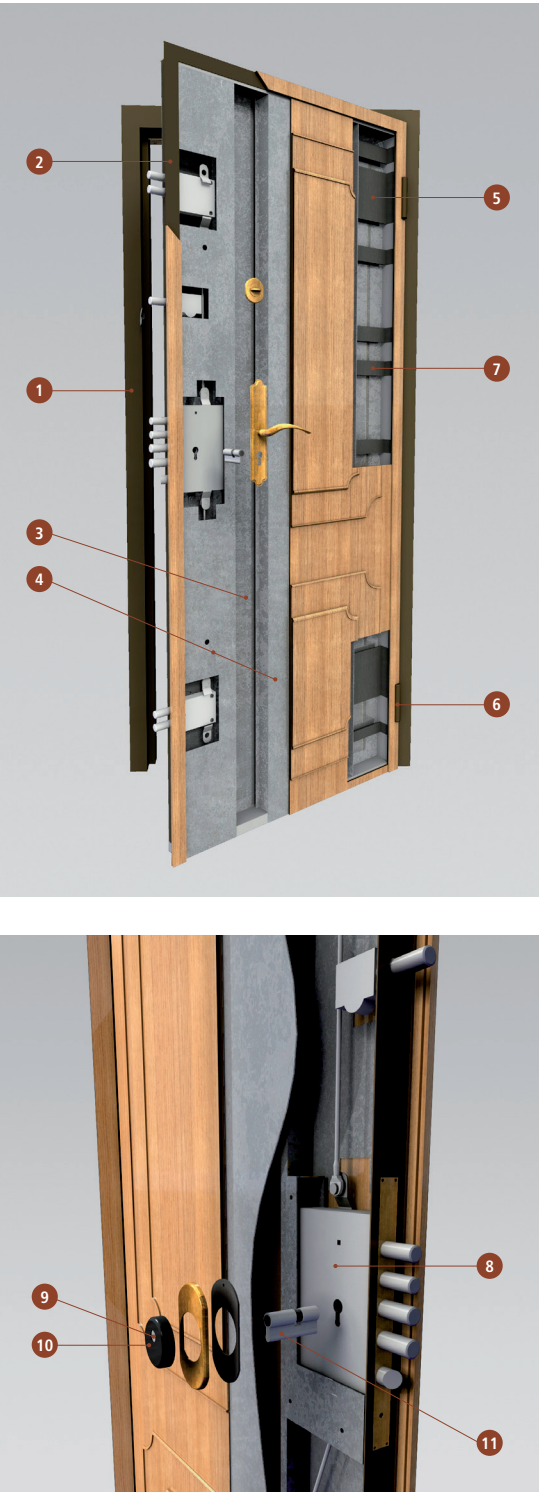

Características generales

Marco y puerta acorazada

- ➊ Compuesto por premarco y contramarco , unidos con tornillos regulables en 3 dimensiones , de chapa plegada de acero galvanizado de 2 mm de espesor, lacado al RAL 8017
- ➋ Perímetro de puerta de acero galvanizado de 2 mm. de espesor rematado con perfil de solape con junta de neopreno lacado al RAL 8017
- ➌ Chapa exterior de acero galvanizado de 0,8 mm. de espesor
- ➍ Cuerpo de la puerta con 3 omegas de chapa de acero galvanizado plegado de 0,8 mm. de espesor
- ➎ Refuerzos en las zonas de cerradura, pernios y tetones antipalanca de chapa plegada de acero galvanizado de 2 mm. de espesor
- ➏ 2 Pernios de acero de alta resistencia, soldados a marco y atornillados a puerta regulables en altura
- ➐ 6 Tetones antipalanca

Cerradura lateral de alta seguridad

- ➏ Multipunto de tres petacas y 8 cerrojos

Escudo

- ➐ De acero reforzado, cilíndrico, empotrado en la puerta y apoyado en la cerradura
- ➑ Con lenteja antitaladro

Cilindro

- ➑ De seguridad normal con llave de obra + 5 llaves de seguridad normal

Opcionales

- Canterera de madera para cubrir el batiente exterior del cerco
- Canterera de madera para cubrir el solape interior de la puerta
- Cilindro Kaba experT con patente hasta el 2021, con control efectivo de copia de llaves, antibumping, antiganzúa, con refuerzos antitaladro y rotura, con 22 pitones y contra pitones de acero
- Posibilidad de cilindro con pomo, con llave de obra, llave de servicio, amaestramientos, cilindros mecatrónicos, cabezales de diferentes colores
- Cerradura pánico con apertura a través de manivela
- Cerradura con cierre rápido a través de manivela
- Escudo con cierre magnético ocultando acceso a cilindro
- Escudo con alarma con posibilidad de conexión a central receptora
- Todo tipo de fijos, tanto para vidrio de seguridad como ciegos