

B 10/16 SERIE TÉCNICA

GRAN ESCANDALLO

- › Estructura de marco y puerta de madera y se reviste con hierro
- › Cerradura multipunto con escudo de seguridad superpuesto
- › Certificación ROCONSA **NIVEL 1**



B10/16
SERIE TÉCNICA

★★★★★
CERTIFICACIÓN DE SEGURIDAD ROCONSA PARA:
CONJUNTO DE PUERTA Y MARCO Y DISPOSITIVOS DE CIERRE. NIVEL 1

- › Marco y puerta de madera que se reviste con hierro
- › Aporta una resistencia **MEDIA frente a RATERILLOS**
- › Estos modelos de puerta están especialmente indicadas para viviendas con **requerimientos de seguridad muy bajos**
- › Puertas instaladas masivamente en obra nueva de media y baja calidad
- › Instaladas por profesionales de la reforma debido a su **bajo coste y buena apariencia de seguridad**. También para pisos para alquilar en los que los requerimientos de seguridad sean muy bajos
- › Para obra nueva tiene ciertas desventajas ya que los tableros no son intercambiables ni son regulables. Su aislamiento y durabilidad es muy inferior al modelo 200
- › Para clientes con requerimientos de **SEGURIDAD MUY BAJOS**


› Se fabrica en **todo tipo de medidas y acabados imaginables**

MEDIDAS ESTÁNDAR	
HOJA	HUECO
202 x 82	207 x 92

CLASE 1
Según Norma UNE-EN 1627/1999

Funciones


- › Solape en largueros de cierre y bisagras
- › Tablero interior y exterior prensados

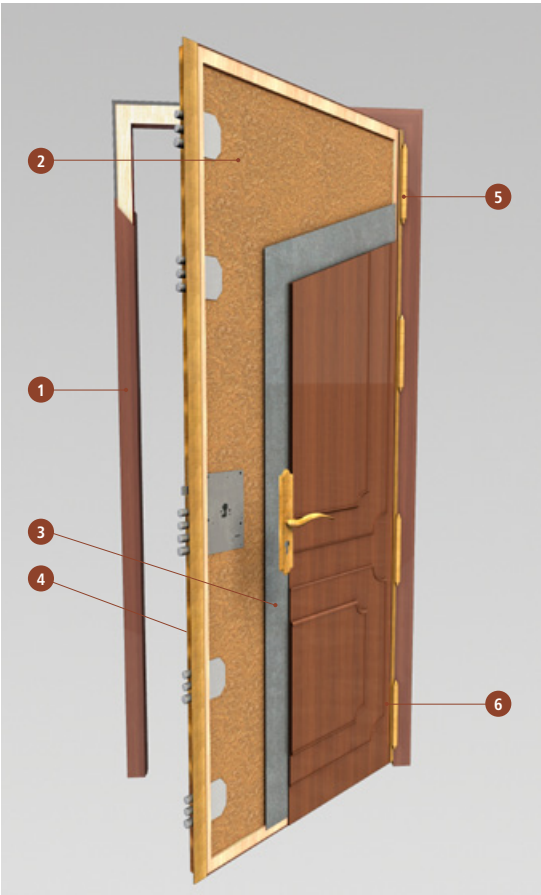

Características generales

Marco y puerta blindados

- 1 De madera maciza de 70 x 50 mm. revestido por una "U" de hierro de 1 mm. de espesor que lo abraza parcialmente
- 2 De madera formada por un recercado de pino y un tablero de aglomerado de alta densidad
- 3 Chapa exterior de hierro de 0,6 mm. de espesor sin llegar a canto de puerta
- 4 Chapa interior de hierro de 0,6 mm. de espesor sin llegar a canto de puerta
- 5 Bisagra corrida con 4 bisagras por rodamiento a bolas, con doble pletina de 5 mm. atornillada a marco y puerta con 58 tornillos
- 6 8 Tetones antipalanca

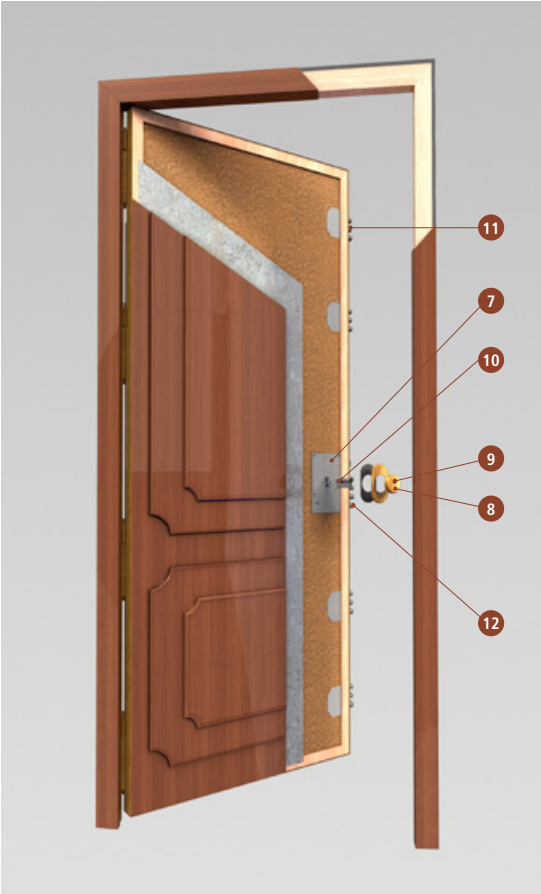

Cerradura lateral de alta seguridad

- 7 Multipunto de tres y 5 petacas con 10 ó 16 cerrojos

Escudo

- 8 De acero , empotrado en la puerta y apoyado en la cerradura
- 9 Con lenta antitaladro

Cilindro

- 10 De seguridad normal

EXTRAS DEL MODELO B16 con respecto al modelo B10

Mejora ligeramente la resistencia al apalancamiento

Cerradura

- 11 Cerradura con 5 petacas y 16 cerrojos
- 12 Los cerrojos principales penetran 42 mm. frente a los 25 mm. de la puerta B10

Opcionales

Cilindro Kaba experT con patente hasta el 2021, con control efectivo de copia de llaves, antibumping, antiganzúa, con refuerzos antitaladro y rotura, con 22 pitones y contra pitones de acero

Posibilidad de cilindro con pomo, con llave de obra, llave de servicio, amaestramientos, cilindros mecatrónicos, cabezales de diferentes colores

Mirilla electrónica

Todo tipo de fijos, tanto para vidrio de seguridad como ciegos

Cerco reforzado con tubo de hierro de 70 x 30 x 2 mm.

Escudo reforzado contra extracción con lenteja de alta seguridad

Escudo con con alarma con posibilidad de conexión a central receptora



C/ Juan Bautista de Toledo, 30
28002 · Madrid · España
T.: 91 413 51 14 · 902 300 340
comercial@roconsa.com

www.roconsa.com